

# 送风型除静电装置

## HDC-AC型

# WINSTAT

### 送风型除静电装置 WINSTAT BF-X8MA/BF-X12MA



WINSTAT BF-X8MA


## BF-X8MA



WINSTAT BF-X12MA

## BF-X12MA

#### 显示面板

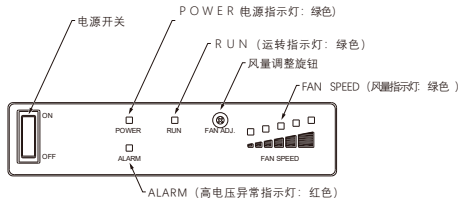


#### 主要特点


BF-X8MA/X12MA是一款薄型，轻量，除静电范围广的产品，是本公司独自开发的HDC-AC型空气电离器，除静电效能随时间变化小，维护保养容易且维持时间长。

- 采用HDC-AC变压器可提供长期稳定的静电消除性能。
- 外观使用树脂制成，比本公司传统产品（BF-80）更轻量化且薄型化。
- 使用4个120mm风扇电机（有6个 X12MA，能多风量（可持续改变）地高速除静电。
- 无需使用工具放气窗和放电针组件单触一下即可拆除，提高维修效。
- 高压输出异常时，通过LED灯显示和通知异常输出。
- 本主机将角度调整的部分使用锁的结构固定，因此主机的角度不会因振动而改变。

#### 除静电特性

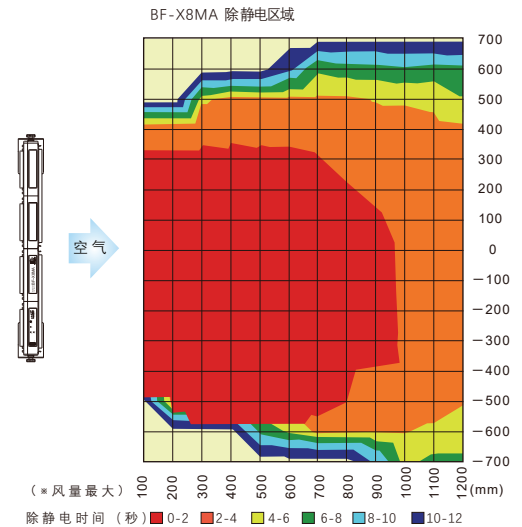

#### 选购件

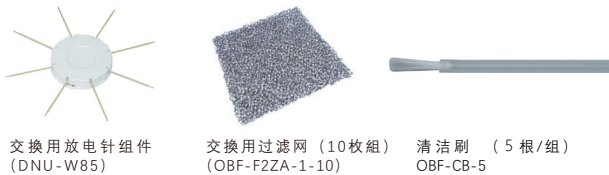

交换用放电针组件 (DNU-W85)

交换用过滤网 (10枚组) (OBF-F2ZA-1-10)

清洁刷 (5根/组) (OBF-CB-5)

型号	BF-X8MA	BF-X12MA
输入电源	DC24V (附带AC适配器, 支援 AC100~240V)	
容量	38VA (风扇最大时)	60VA (风扇最大时)
输出电压	± 7500V <sub>0-p</sub>	
离子平衡	±5V以下 (距离300mm; 工厂出货时)	
除静电时间	1.0秒以下 (距离 300mm、风量最大: 工厂出货时)	
风量	1.4~3.6m <sup>3</sup> /min × 4fan	1.4~3.6m <sup>3</sup> /min × 6fan
风速 (距离 300mm中央)	1.7~3.3m/sec	1.8~3.4m/sec
臭氧产生量	0.003ppm以下 (距离150mm)	
显示	POWER (电源指示灯: 绿色), RUN (运转指示灯: 绿色), ALARM (电源异常: 红色)	
工作环境	0~40°C / 15~85%RH (无结露)	
过滤网	预过滤板	
异常输出	MOSFET继电器无电压b触点输出 (高电压异常)	
主机尺寸 (W×H×D)	730×159×78.5mm 不包括突起处和支架	1090×159×78.5mm 不包括突起处和支架
重量	约3300g (包含座架)	约4800g (包含座架)
材质	主机: ABS、放电针: 钨、座架: SECC	
噪音	68dB(A) (距离 1m)	69dB(A) (距离 1m)
附属品	使用说明书, AC适配器, 座架 (2枚/组), 旋钮螺栓 (2个) 异常输出连接引线 (2条/组)	
选购件	放电针: DNU-W85、过滤网 (10枚组): OBF-F2ZA-1-10	

